

GD4130 Series

抜群の読み味

優れた耐衝撃性

製造業、物流業界の

サポーター



高性能リニアイメージャ

Gryphon I

Gryphon I リニアイメージャは、
バーコードを読み取るあらゆる用途において
優れた読取性能を提供いたします。

DATALOGIC社オリジナルのグリーンスポット機能を搭載し、
騒音があるような環境や、図書館など読取確認音を鳴らす
ことができない場所でも確実な読取りを実現します。


▶ ハンドスキャナでトップクラスの読取性能

▶ 業務運用に安心な堅牢設計

▶ グリーンスポット機能

グリーンスポット
機能とは

バーコードの読取り
が完了するとバー
コード上に緑色の丸
い光を表示するユ
ニークな機能です。

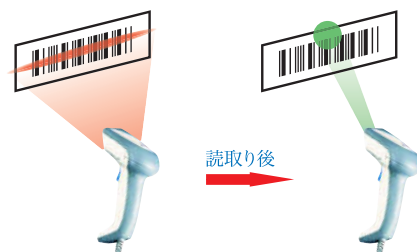

高性能リニアイメージャ

GD4130 Series ~グリフォンアイ~

GD4130USB (USB[HID・仮想COM] I/F)
 GD4130KBY (PS/2キーボード I/F)
 GD4130RS (RS232 I/F)

標準価格(税込) **47,040円**

(本体価格 44,800円)

5年保証

Features 特徴

◆ **ハンズキャナでトップクラスの読取性能**

最小分解能(0.076mm)で高密度バーコードや低品質なバーコードの読取りにも対応しており、従来機に比べ格段に読取りが向上しています。

◆ **業務運用に安心な堅牢性**

耐落下1.8m、IP52を実現。業務運用に最適な堅牢設計です。

◆ **グリーンスポット機能**

読取完了後のグリーンスポット表示により目視での読取確認ができます。ブザー音が聞こえにくいFA現場や、ブザー音が障害となる図書館などに最適です。

Specification 仕様

型番	GD4130USB	GD4130KBY	GD4130RS
インタフェース	USB I/F (HIDキーボード/仮想COM)	PS/2キーボード I/F ※1	RS232 I/F
コネクタ形状	USB(Aタイプ)オス	miniDIN 6pin オス/メス	D-Sub 9pin メス
読取コード	JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む)、Code39、Code128、GS1-128(UCC/EAN128)、2オブ5ファミリー(インタリーブド2of5等)、コーダバー(NW-7)、Code93、GS1-DataBar(RSS)等		
光源	デュアル赤色LED 630~670nm		
イメージセンサ	CCD Solid-State		
スキャン速度	325スキャン/秒		
最小分解能	0.076mm		
読取角度	スキュー角: ±65°/ ピッチ角: ±65°/ チルト角: ±35°		
PCS	0.15以上		
動作温度	0~55℃		
保管温度	-20~70℃		
湿度	0~90%(非結露)		
耐落下強度	1.8m		
防塵防滴	IP52		
動作電圧	4.75~5.25VDC ※2		
電流値	動作時: 245mA@SVDC / スタンバイ時: 120mA@SVDC		
外形寸法	長さ: 100mm × 幅: 71mm × 高さ: 181mm		
重量	169g (本体のみ)		
保証期間	5年間(本体のみ)		
ケーブル長	約2.0m	約2.3m	約2.0m
環境保証	EU RoHS適合、中国RoHS適合		
対応OS	仮想COM ※3: Windows XP, Vista,7(32/64bit) HIDキーボード: Windows 98SE,Me, 2000,XP,Vista,7(32/64bit) 及び、USB(HID)を サポートするOS	DOS、Windows3.1 以降のPS/2ポートを 装備しているPC	RS232ポートを 装備している PC/制御機器

※1 ノートブックPC利用時にも設定で対応可能です。

※2 PS/2およびUSBインタフェースは、PCのコネクタより電源供給されます。RS232インタフェースの場合、インタフェースコネクタの9番pinへ電源供給できない機器(PCなど)で使用するには、オプションのGRD-AC2が必要です。

※3 仮想COMで使用する場合は、専用のドライバのインストールが必要です。

※商品改良のため、仕様・外觀などは予告なしに変更する場合があります。

Reading Range 読取範囲

分解能	読取距離
0.127mm	60~180mm
0.191mm	35~300mm
0.254mm	20~450mm
0.330mm	30~600mm
0.508mm	30~800mm

※読取距離は、シンボルの印字品質や使用環境、シンボルの長さによっても異なります。

Option オプション

	【GD4-ST】 GD4130シリーズ専用 オートスタンド 税込価格 7,350円 (本体価格7,000円)
	【GD4-Z】 GD4130シリーズ 専用置台 税込価格 3,150円 (本体価格3,000円)
	【GRD-AC2】 GD4130RS用 ACアダプタ 税込価格 2,625円 (本体価格2,500円)

Example GD4130&オプション品使用例



卓上/壁掛兼用

GD4-Zは卓上/壁掛
 どちらでもご利用いただけます。

オートトリガモード搭載

バーコードを近づけると、
 自動的にLEDが発光します。

NICHIEI INTEC 日栄インテック株式会社

開発事業部 電子機器グループ

〒110-0016

東京都台東区台東3-42-5

日栄インテック御徒町第2ビル

TEL : 03-5816-7141 FAX : 03-5816-7140

E-mail : info@barcode.ne.jp

<http://www.barcode.ne.jp/>

販売代理店